Schall-Ex® Duo GS-8

- convient aux portes battantes en verre d'une épaisseur de 8 mm
- pression de déclenchement minimale
- convient pour les portes DIN-L et DIN-R
- fixer le profilé en U avec une colle pour matériaux de construction appropriée

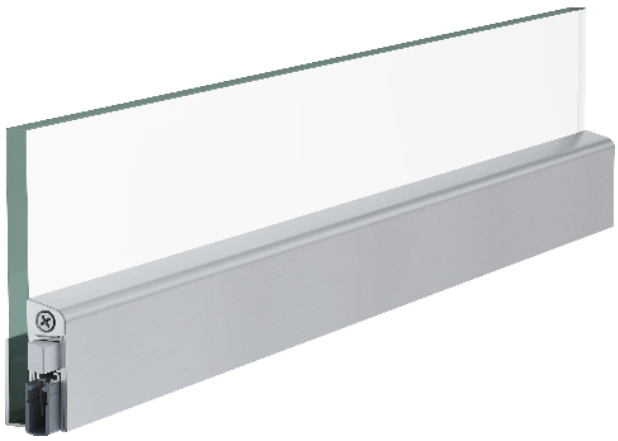

APPLICATION

Utilisabilité	protection acoustique, accessibilité
Domaine d'utilisation	porte intérieure
Matériau du panneau de porte	verre
Type de porte	porte à battant
Typologie de la porte	1 vantail
Sens d'ouverture	droite ou gauche poussant

DONNÉES TECHNIQUES

Profil extérieur	aluminium
Surface	anodisé
Matériau du profil	silicone autoextinguible
couleur du profil	gris
déclencheur	déclencheur à bouton, déclencheur biseauté
déclenchement	deux côtés
déclencheur clipsable	oui
Valeur d'isolation acoustique des joints	43 dB
Espace au sol	7 mm

DIMENSIONS

Largeur	14,6 mm
Hauteur	44,5 mm
Course max.	11 mm
longueur min.-longueur max.	650 - 1333 mm
Longueurs standards	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Poss. racc. long. std	125 mm
Informations sur la recoupabilité	min. longueur de livraison ne peut pas être raccourcie
disponible en longueurs fixes	oui

MONTAGE

Fixation	profil à emboiter
méthode de fixation	coller
Accessoires incl.	5420
sans entretien	oui
plaque de pression nécessaire	oui
Pour la rénovation	oui

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 05.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

Schall-Ex® Duo GS-8

PERFORMANCE & CERTIFICATS

cycles de fonction permanents	1 000 000 cycles
certificat MPA	120009355.03 Rev. 02
Certificat acoustique	167 27718/5
accessible	P1B050 DIN CERTO
EPD	EPD-ATD-36.1

PLAN TECHNIQUE



PLAN DE MONTAGE



N° D'ART.	COULEUR
1-408	argent anodisé (C-0)
1-670	aspect finition inox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**