Schall-Ex® Slide GS-10

- voor deuren met 10 mm glasdikte
- Lage ontkoppelingsdruk
- Geschikt voor DIN-L en DIN-R deuren
- Voor schuifdeuren met vergrendelingsmechanisme
- Kan worden gebruikt voor automatische schuifdeuren

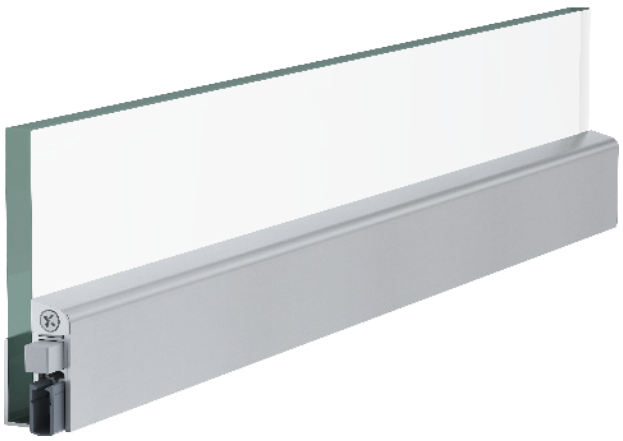

TOEPASSING

Toepasbaarheid	geluidsisolatie, rookwering, barrierevrij
Toepassingsgebied	binnendeur
Materiaal deurpaneel	glazen
Deurtype	schuifdeur
Type deur	1-vleugelig
Openingsrichting	DIN L/R

TECHNISCHE GEGEVENS

Profielmateriaal	aluminium
Oppervlak	geanodiseerd
Materiaal afdichtprofiel	zelfdovend siliconen
afdekkleur	grijs
activator	zelfdovende, vlamvertragende siliconen.
activering	enkel
handmatig verstelbare activator	ja

AFMETINGEN

Breedte	14,6 mm
Hoogte	44,5 mm
Slag max.	11 mm
minimale lengte-maximale lengte	280 - 1958 mm
Standaardlengtes	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1083 mm, 1208 mm
Inkortb. std.-lengtes	125 mm
Opmerking over de inkortbaarheid	min. leveringslengte kan niet worden ingekort
verkrijgbaar in vaste lengtes	ja

MONTAGE

Bevestiging	klikprofiel
bevestigingsmethode	gelijmd/geplakt
Incl. accesoires	5115
onderhoudsvrij	ja
drukplaat vereist	ja
Voor achteraf montage	ja

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 06.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

Schall-Ex® Slide GS-10

PRESTATIES & CERTIFICATEN

permanente functiecycli	1.000.000 cycli
MPA Zertifikat	120009355.03 Rev. 02
barrierevrij	P1B050 DIN CERCTO
EPD	EPD-ATD-36.1

TECHNISCHE TEKENING



MONTAGEPLAN



ITEM NR.	KLEUR
1-584	zilver geanodiseerd (C-0)
1-679	rvs-kleur geanod. (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**