Stadi L-24/20 WS TPE

- Automatische hoogte- en waterpasnivellering
- Goed sluitend
- Voormontage voor schietbout 10 mm diameter optioneel
- Voormontage voor randafwerking optioneel

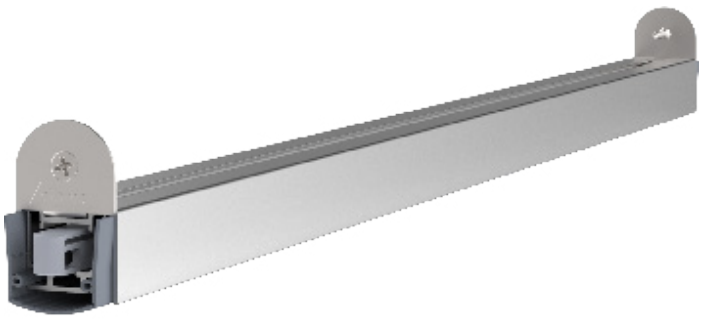

TOEPASSING

Toepasbaarheid	geluidsisolatie, rookwering, brandbeveiliging, barrierevrij
Toepassingsgebied	buitendeur, binnendeur
Materiaal deurpaneel	hout, metaal, kunststof
Deurtype	scharnierend deur
Type deur	1-vleugelig, 2-vleugelig
Openingsrichting	DIN L/R

TECHNISCHE GEGEVENS

Profielmateriaal	aluminium
Oppervlak	pressblank
Materiaal afdichtprofiel	TPE
afdekkleur	grijs
activator	Schuifbediening
activering	enkel
handmatig verstelbare activator	ja
Geluidsisolatie-index van de aansluitvoeg	54 dB
Naad	7 mm
Boring voor espagnoletlat	geschikt voor espagnoletstang met 10 mm diameter
Verzonken grendel	ja
parallelle val	ja

AFMETINGEN

Breedte	24 mm
Hoogte	20 mm
Slag max.	16 mm
minimale lengte-maximale lengte	230 - 2000 mm
Standaardlengtes	750 mm, 900 mm, 1050 mm, 1200 mm
Inkortb. std.-lengtes	150 mm
Opmerking over de inkortbaarheid	min. leveringslengte kan niet worden ingekort
verkrijgbaar in vaste lengtes	ja

MONTAGE

Bevestiging	WS - Schroefhaken
bevestigingsmethode	groeven
Incl. accesoires	5302
onderhoudsvrij	ja
drukplaat vereist	ja

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 06.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

Stadi L-24/20 WS TPE

PRESTATIES & CERTIFICATEN

permanente functiecycli	200.000 cycli
abZ	Z-6.100-2530
barrierevrij	P1B050 DIN CERCTO
EPD	EPD-ATD-36.1

TECHNISCHE TEKENING



MONTAGEPLAN



ITEM NR.

1-962

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**