Schall-Ex® GS-H10

- / pour portes avec épaisseur de verre de 10 mm
- / déclenchement d'un seul côté
- / convient pour les portes DIN-L et DIN-R

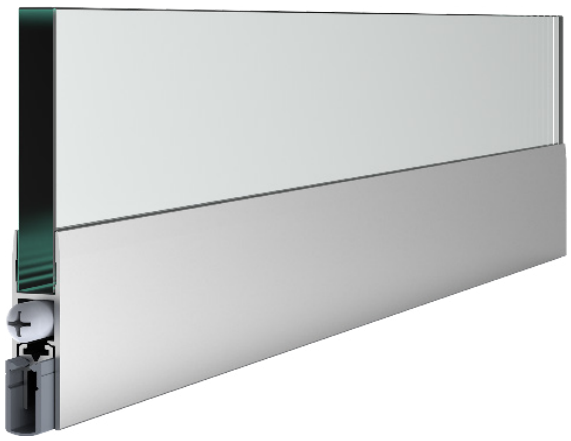

APPLICATION

Utilisabilité	protection acoustique, accessibilité
Domaine d'utilisation	porte intérieure
Matériau du panneau de porte	verre
Type de porte	porte à battant
Typologie de la porte	1 vantail, 2 vantaux
Sens d'ouverture	droite ou gauche poussant

DONNÉES TECHNIQUES

Profil extérieur	aluminium
Surface	anodisé
Matériau du profil	silicone autoextinguible
couleur du profil	gris
déclencheur	déclencheur à bouton
déclenchement	un côté
déclencheur clipsable	oui

DIMENSIONS

Largeur	12,6 mm
Hauteur	32 mm
Course max.	11 mm
longueur min.-longueur max.	235 - 1333 mm
Longueurs standards	708 mm, 833 mm, 958 mm, 1.083 mm, 1.208 mm
Poss. racc. long. std	125 mm
disponible en longueurs fixes	oui

MONTAGE

Fixation	profil à emboiter
méthode de fixation	coller
Accessoires incl.	5139
sans entretien	oui
plaque de pression nécessaire	oui

PERFORMANCE & CERTIFICATS

accessible	P1B050 DIN CERCTO
EPD	EPD-ATD-36.1

Technische Änderungen vorbehalten / athmer 05.2026
athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**

Schall-Ex® GS-H10

PLAN TECHNIQUE



PLAN DE MONTAGE



N° D'ART.	COULEUR
1-453	argent anodisé (C-0)
1-677	aspect finition inox (C-31)

athmer oHG / Sophienhammer / 59757 Arnsberg
T +49 2932 477-222 / info@athmer-fingerschutz.com / **athmer.com**