



**NR-32 UniSafe®**



Produktdetailseite



**ANWENDUNG**


Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Türblattmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff, Holz-Alu
Zargenmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff
Außenbereich	nicht witterungsbeständig

**VERWENDBARKEIT**

Brandschutz geeignet	ja
Hygienebeständigkeit	oberflächliche Wischdesinfektion

**TECHNISCHE DATEN**

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich, Sonderfarben auf Anfrage
Standardfarben	silber elox (C-0), edelstahlfarben elox (C-31), weiss (RAL 9016), anthrazit (RAL 7016)
Material Abdeckung	Kunstfaser
Farbe Abdeckung	schwarz, bordeaux-schwarz, gelb-schwarz, blau-schwarz, grün-schwarz, weiß-schwarz
Auszugslänge	260 mm (optional 320 mm als XL-Variante)
Länge min. - Länge max.	325 - 3000 mm nicht kürzbar
Lieferlänge für BR2000	1.925 mm
Lieferlänge für BR2125	2.050 mm
Lieferlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2.000 mm, 2.500 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Schutzkappe Profilabschluß	ja

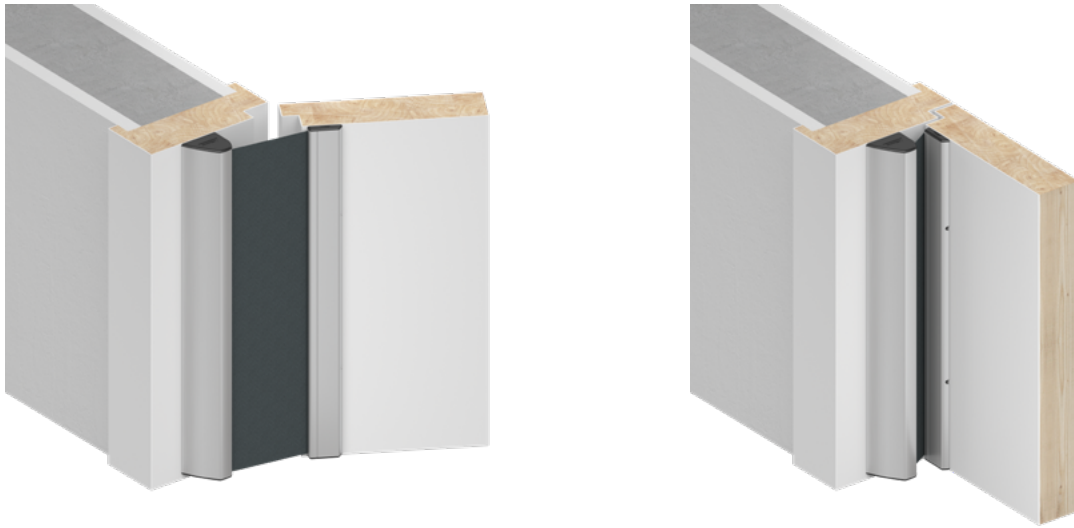

## MONTAGE

Befestigung	unsichtbar geschraubt
Befestigungsart	geklickt
Demontage	entriegeln
Manipulationssichere Befestigung	ja
Zum Nachrüsten	ja

## PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
Nach EN16654 geprüft	ja
TÜV GS geprüft	ja