

EIN PRODUKT FÜR VIELE ANWENDUNGEN

Schutzsystemfamilie BR⁺

BAUKASTENSYSTEM FÜR FLÄCHENBÜNDIGE TÜREN MIT ROLLENBÄNDERN



Holz-Brandschutz



Holz-Alu



Alu-Profil



Stahl-Profil



Stahl-Multifunktion

SICHERE JUSTIERUNG UND FEINEINSTELLUNG, UM KLEMMSTELLEN ZU VERMEIDEN

- / Langlöcher für sichere Montage und 2D-Befestigungselement für festen Sitz
- / Profile variabel und stufenlos einstellbar mit patentierter Höhenverstellung - keine Unterfütterung notwendig!
- / Profile demontierbar für Wartungszwecke

HARMONISCHES DESIGN MIT NORMKONFORMER SICHERHEIT

- / manipulationssichere Befestigung durch verdeckte Schrauben
- / Endkappen am Flügelprofil verhindern Stoßkanten durch einen Radius > 2 mm
- / Einhaltung von max. 4 mm Öffnungsspalt gem. DGUV und 8 mm gem. EN 16005 durch Feineinstellung


EINFACH, SCHNELL UND SICHER MONTIERT, OHNE AUFWENDIGE UNTERFÜTTERUNG

- / Ausrichten der Profile in der Flucht des Bandes ohne Anzeichnen
- / Andrücken der Profile zwischen den Bändern werkzeuglos mit Klebepads
- / Anschrauben mit passenden Bohrschrauben ohne Vorbohren und Senken


Ausrichten! Andrücken! Anschrauben! Fertig!

Neu: Mit dem + an Einstellbarkeit - keine Unterfütterung notwendig

Alt vs. neu - die Vorteile bei der Montage des BR+ auf einen Blick.



- / Montage bisher mit Unterfütterung
- / kostenintensiver Montageaufwand




- / Montage neu: passende Lösung mit dem BR+
- / System schnell feinjustierbar

ZUSATZINFORMATIONEN


- / nachrüstbar an allen flächenbündigen Türen mit Rollenband
 - ob manuell oder automatisiert sowie an Feuer- & Rauchschutztüren in Abstimmung mit dem Hersteller - athmer unterstützt hierbei
- / hochwertige Aluminiumprofile, wartungsfrei
- / Profile für Selbstzuschnitt mit passendem Befestigungsmaterial
- / Set-Lieferlängen für Türblatthöhen: 2.100 mm, 2.250 mm und 2.400 mm
 - normkonforme Absicherung für Kita- und Automatiktüren
- / Sonderlängen ohne Adapter auf Anfrage
- / **NEU:** auf Maß bestellen gem. Aufmaßblatt und noch mehr Zeit bei der Montage sparen
- / Standardfarbe: silberfarben eloxiert C-0, C-31, RAL 9016, individuelle Farben lieferbar
- / Produktinfos abrufbar unter www.athmer.com/br-plus




VARIANTEN




BR-15+



BR-18+




BR-20+

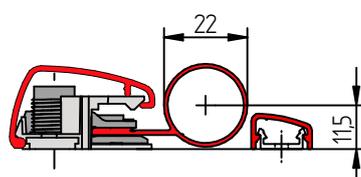


BR-22+

HÖHENVERSTELLUNG



max. Höhenverstellung 5 mm



Aufmaßblatt



Montagevideo